




Úsporná vrata „RenoMatic light“ s povrchem Woodgrain



**S oboustranným základním
polyesterovým nástřikem:**

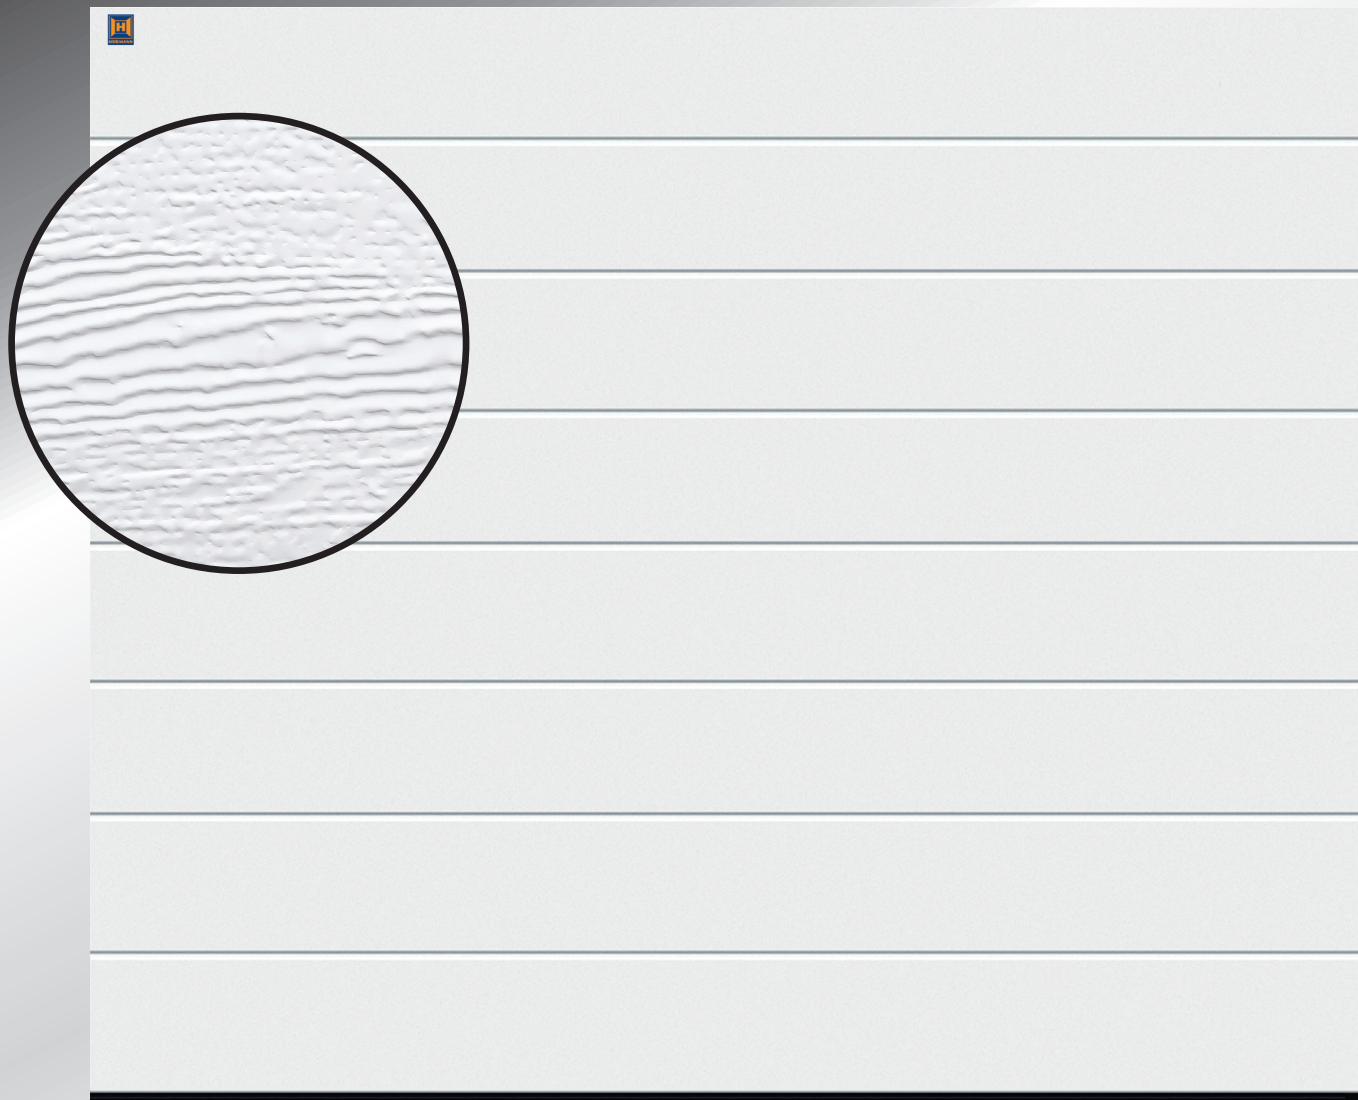

Zevně RAL 9010



Zevnitř RAL 9002

**V šesti akčních
velikostech:**

2375 × 2000 mm
2500 × 2000 mm
3000 × 2000 mm
2375 × 2125 mm
2500 × 2125 mm
3000 × 2125 mm

**Akce platí od
1.1.2012 do 29.2.2012**

Porovnejte!



Značková kvalita Hörmann za super úspornou cenu

Vrata Hörmann RenoMatic light, včetně pohonu Hörmann „ProMatic“ a konstrukčně stejná jako dvoustěnná tepelně izolovaná sekční garážová vrata Hörmann EPU v šesti akčních velikostech, drážka M s povrchem Woodgrain v čistě bílé barvě RAL 9010.



Sekční garážová vrata „RenoMatic light“

Sekční garážová vrata „RenoMatic light“ mají dvoustěnnou izolaci. V porovnání s vrata EPU jsou lamely zhotoveny z tenčího plechu. Díky izolaci o tloušťce 42 nebo 20 mm je chod vrat příjemně tichý. Technika tažných pružin s patentovaným systémem pružina v pružině chrání křídlo vrat před zřícením. Díky dobré tepelné izolaci jsou tato vrata velmi vhodná, když je garáž připojena k domu nebo když z garáže vede přístup do domu.



Pohon garážových vrat ProMatic

Bezpečný a bezúdržbový kvalitní pohon garážových vrat. S patentovanou technikou pohonu využívající vodicí kolejnice, která zajišťuje spolehlivý a tichý chod vrat. Včetně spolehlivé vypínací automatiky, která vrata zastaví u překážek. S pohonem Hörmann ProMatic si automaticky užíváte většího pohodlí a bezpečnosti.



Zajištění vrat bránící vloupání

Automatická sekční vrata mají automatické zajištění. Když se garážová vrata zavrou, zapadne zajištění proti zvednutí automaticky do dorazu vodicí kolejnice, vrata jsou ihned uzamknuta a chráněna proti vypáčení. Toto zajištění vrat funguje čistě mechanicky, zůstává tedy účinné i bez napájení elektrinou.



Křídlo vrat a zárubeň

Harmonický celkový dojem vrat je výsledkem mnoha malých detailů. Například bočních zárubní a vyrovnávací clony překladu, která je u výrobků Hörmann vždy vzhledově stejná jako bílý povrch vrat Woodgrain. **Lamely jsou zevně i zevnitř opatřeny základovým nástřikem.** Vše je vzájemně přizpůsobeno.



Zárubeň s optimální dlouhodobou ochranou

Patka zárubně o výšce 4 cm z umělé hmoty odolné proti křehnutí chrání vrata dlouhodobě před možnou korozí a na rozdíl od konkurenčních řešení i při nahromadění mokra. Patka zárubně zcela obemkne zárubeň v místě ohrožení korozí, jen to je účinná dlouhodobá ochrana.



Bezpečná podle evropské normy

U firmy Hörmann jsou sekční vrata samotná i v kombinaci s pohonem zkoušena a certifikována podle vysokých bezpečnostních požadavků evropské normy 13241-1. Sekční vrata již nemohou být bezpečnější. Srovnání se vyplatí!

