

Venkovní žaluzie  
Z-90 / Z-70



## Z-90 / Z-70

Venkovní žaluzie dnes představují nejpoužívanější a neúčinnější způsob venkovního stínění. Žaluzie s lamelami tvaru Z představují současnou špičku v kategorii venkovních žaluzií.

Typ žaluzie Z-90 a Z-70 se od sebe liší především šířkou lamely. Tvar lamely zaručuje dokonalé doklopení žaluzie a minimalizuje tak množství světla, které proniká do interiéru budovy. Hrany lamel jsou opatřeny plastovým těsněním, které snižuje hlučnost při naklápění lamel, a současně zvyšuje účinky tepelné a zvukové izolace.

Obchodní partner:



CLIMAX®

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

50 - 2019Z

Vyrábíme **Vaše žaluzie ...**

CLIMAX®

to nejlepší pod sluncem



Vyrábíme Vaše žaluzie ...



### Z-90

zastíní plochu až 16 m<sup>2</sup>




### Z-70

s lamelou šířky 70 mm


### Způsoby kotvení

Montáž do okenního otvoru	Montáž nad okenní otvor	Montáž na okenní rám	
Z-90, krycí plech, ruční ovládání	Z-90, podomítkové provedení	samonosný systém, provedení standard	samonosný systém, provedení kulaté

### Vyobrazení výrobku

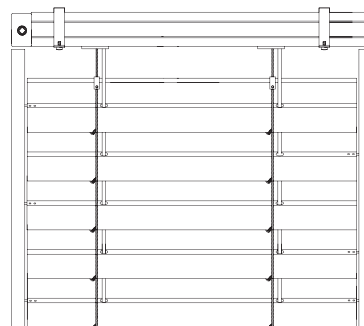

Obr. 1 - boční vedení v lištách

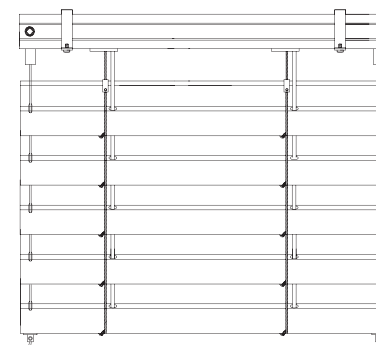

Obr. 2 - boční vedení v lanku

### Popis

#### Žaluzie:

- boční vedení ve vodičích lištách (Obr. 1), nebo v lanku (Obr. 2)
- lamela tvaru Z

#### Lamela:

- šířka lamely: Z-90 = 90 mm
- šířka lamely: Z-70 = 70 mm
- standardně ve 13 barvách
- spodní hrana je opatřena plastovým těsněním
- standardně jednostranné naklápění

#### Montáž:

- do okenního otvoru, nábal lamel může zmenšit světlou výšku okna, pro překrytí nábalu žaluzie je možno použít krycí plech nad okenní otvor, nábal lamel nezasahuje do okna, lze dodat se speciálním držákem pro podomítkové provedení

#### Ovládání ruční:

- klika s převodovkou

#### Ovládání motorické:

- elektromotor 230 V, ovládaný:
  - vypínačem
  - řídicí automatikou
  - dálkovým ovládaním

#### Samonosný systém:

Horní nosič je připevněn na vodičích lištách. Ty jsou pomocí konzol kotveny na rám okna, nebo na fasádě.

- Provedení **standard** - s hranatými vodičícími lištami
- Provedení **kulaté** - s kulatými vodičícími lištami, možno doplnit kulatým krycím boxem

### Technické údaje

Typ	Typ ovládání	Mezní rozměry			
		Šířka [cm]		Výška [cm]	Maximální plocha [m <sup>2</sup> ]
		Minimální	Maximální	Maximální	
Z-90	Motor	50	400	400	16
	Klika				8
Z-70	Motor	50	400	400	16
	Klika				8
Z-90 / Z-70 samonosný systém	Motor	50	250	400	10
	Klika				8

### Lamela žaluzie

Z-90	Z-70
Tvar lamel a systém jejich skládání	Tvar lamel a systém jejich skládání
90	70