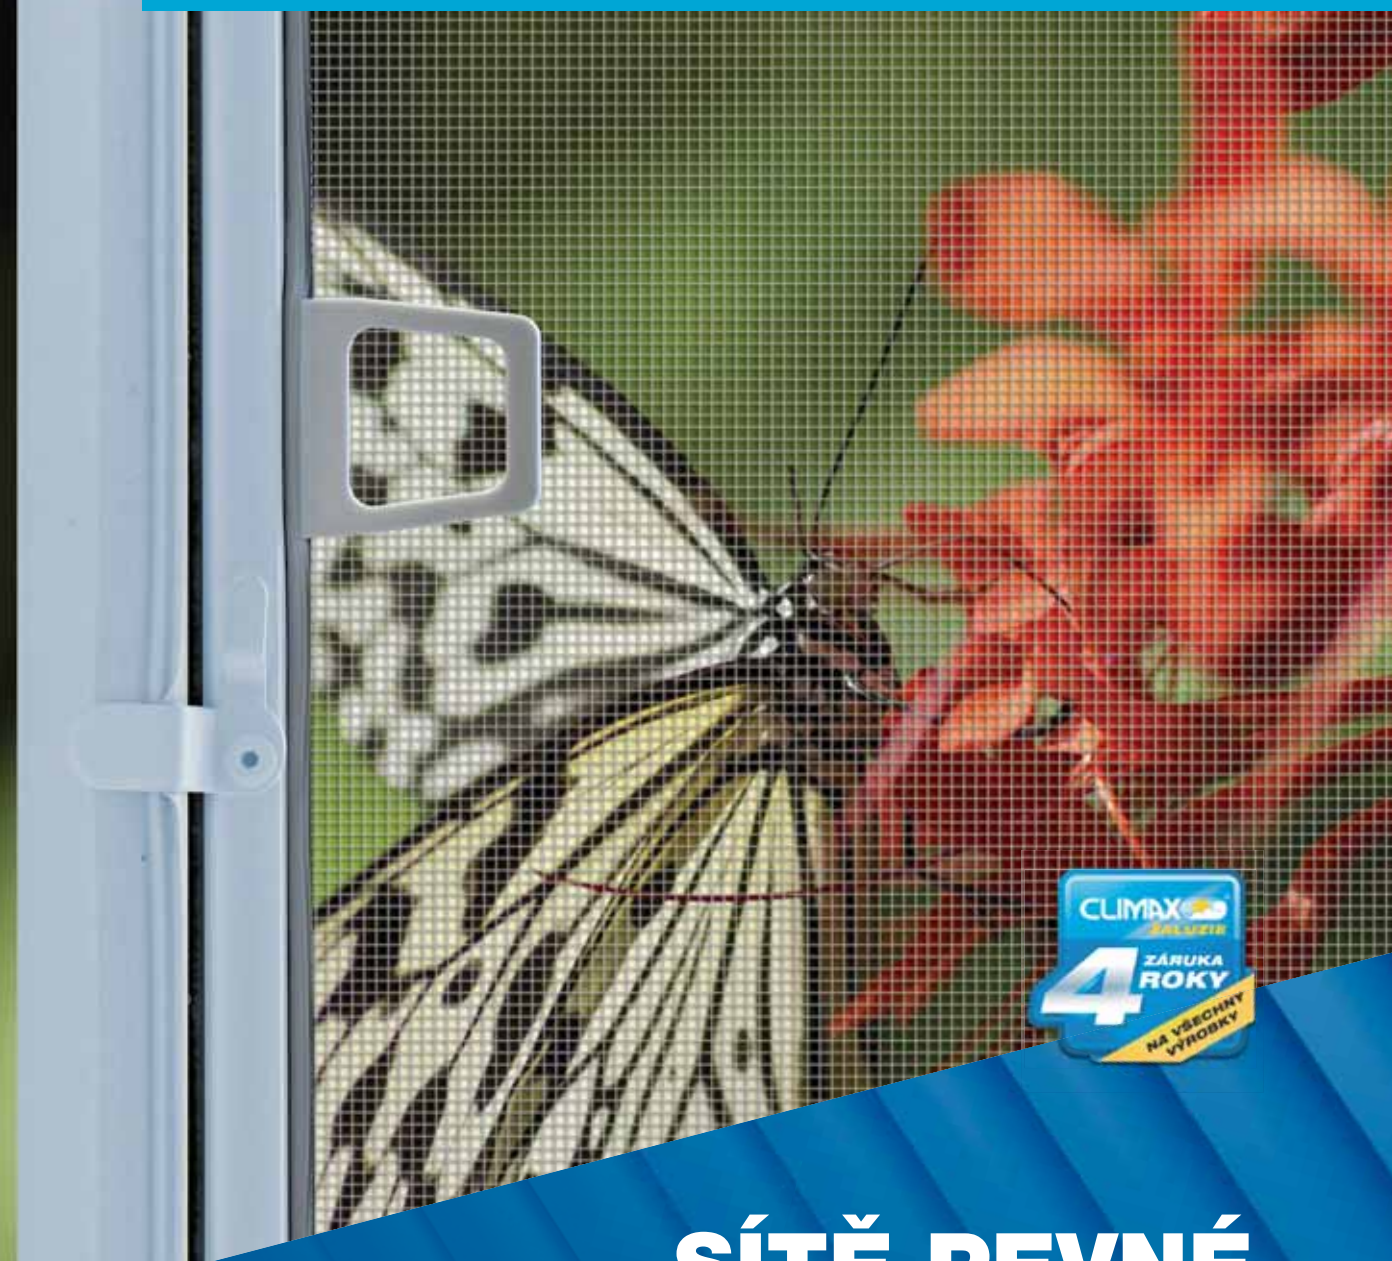


Sítě proti hmyzu  
**SÍTĚ PEVNÉ**



## SÍTĚ PEVNÉ

Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí při ochraně před obtížným hmyzem.

Pevné sítě se jednoduše instalují na rám okna. Jsou oblíbené především pro svoji snadnou montáž, širokou škálu typů a barevných provedení rámu, který dokonale splyne s okenním rámem.

Obchodní partner:

**CLIMAX** 

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

SC-30122

**Vyrábíme Vaše sítě ...**

**CLIMAX** 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m



## Sítě proti hmyzu - pevné

výběr z několika variant provedení  
snadná montáž i demontáž

při kotvení pomocí otočných háčků  
není nutný zásah do rámu okna

různé barvy rámu sítě včetně imitace dřeva  
standardně síťovina šedá nebo černá  
pro alergiky možnost speciální protipylové síťoviny

Vyrábíme **Vaše sítě ...**

**Barva rámu volitelně  
z několika desítek  
barevných provedení**

### Barvy rámu

- standardní provedení v bílé, nebo hnědé barvě
- možnost zvolit provedení s povrchovou úpravou v imitaci dřeva, nebo lakování v ostatních barvách RAL

### Kotvicí prvky

- při použití otočného háčku, nebo Z-háčku není nutný zásah do rámu okna

Otočný háček

Obrtlík











Z-háček

### Technické údaje

Mezní rozměry

Typ sítě	Min. šířka [cm]	Min. výška [cm]	Max. šířka [cm]	Max. výška [cm]	Max. plocha [m <sup>2</sup> ]
Síť EXT-16	25	25	160	230	2,5
			230	160	
Síť 36 mm	50	50	170	250	4,25
			250	170	
Síť 25 mm	25	25	160	230	2,5
			230	160	
Síť s límcem	25	25	160	230	2,5
			230	160	
Síť odsazená	25	25	160	230	2,5
			230	160	

### Základní charakteristika

Síť EXT-16	Síť 36 mm	Síť 25 mm	Síť s límcem	Síť odsazená
				
		volitelně ze dvou typů rohů	volitelně ze dvou typů rohů	volitelně ze dvou typů rohů
profil extrudovaný 32 x 9 mm	profil extrudovaný 36 x 11 mm	profil válcovaný 25 x 11 mm	profil válcovaný 31 x 13 mm	profil extrudovaný 24 x 24 mm
				

### Popis

#### Síť EXT-16:

- extrudovaný profil 32 x 9 mm
- roh rámu - řezaný profil v úhlu 45°, s nerezovou výztuží
- uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků s těsnícím kartáčkem
- vhodná zejména pro okna s výrazným zaoblením okenního rámu

#### Síť 36 mm:

- extrudovaný profil 36 x 11 mm
- roh rámu - řezaný profil v úhlu 45°
- volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, nebo Z-háčků
- s těsnícím kartáčkem, volitelně boční kartáček, nebo boční a spodní kartáček
- masivní rám pro velkou stabilitu

#### Síť 25 mm:

- válcovaný profil 25 x 11 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)

- volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, pružinových kolíků, Z-háčků, pérkem, nebo výklopným pantem (mimo Z-háčku vždy nutné navrtání do rámu okna)
- s těsnícím kartáčkem nebo gumovým těsněním

#### Síť s límcem:

- válcovaný profil 31 x 13 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- s těsnícím kartáčkem nebo gumovým těsněním

#### Síť odsazená:

- extrudovaný profil 24 x 24 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků
- pro okna vyžadující odsazení sítě z důvodu přesahující okapničky