


JEDNODUCHÝ SKLAD

ZVSD1

Řasení		1,8	
Maximální rozměry (mm)	šířka	6600	
	výška	2600 ¹	
Šířka shrnutého závěsu		10-15%	z šířky závěsu

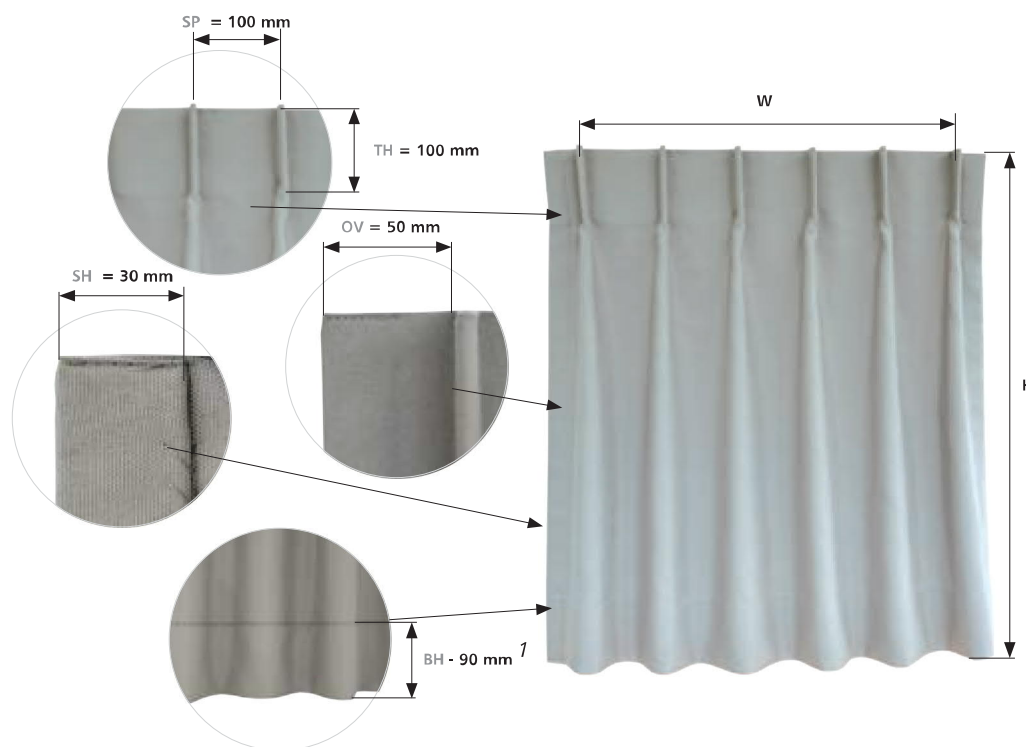


Objednací kódy a ceny
jednoduchý sklad
ZVSD1
rastr str. 18

DVOJITÝ SKLAD

ZVSD2

Řasení		2,4	
Maximální rozměry (mm)	šířka	5000	
	výška	2600 ¹	
Šířka shrnutého závěsu		15-20%	z šířky závěsu

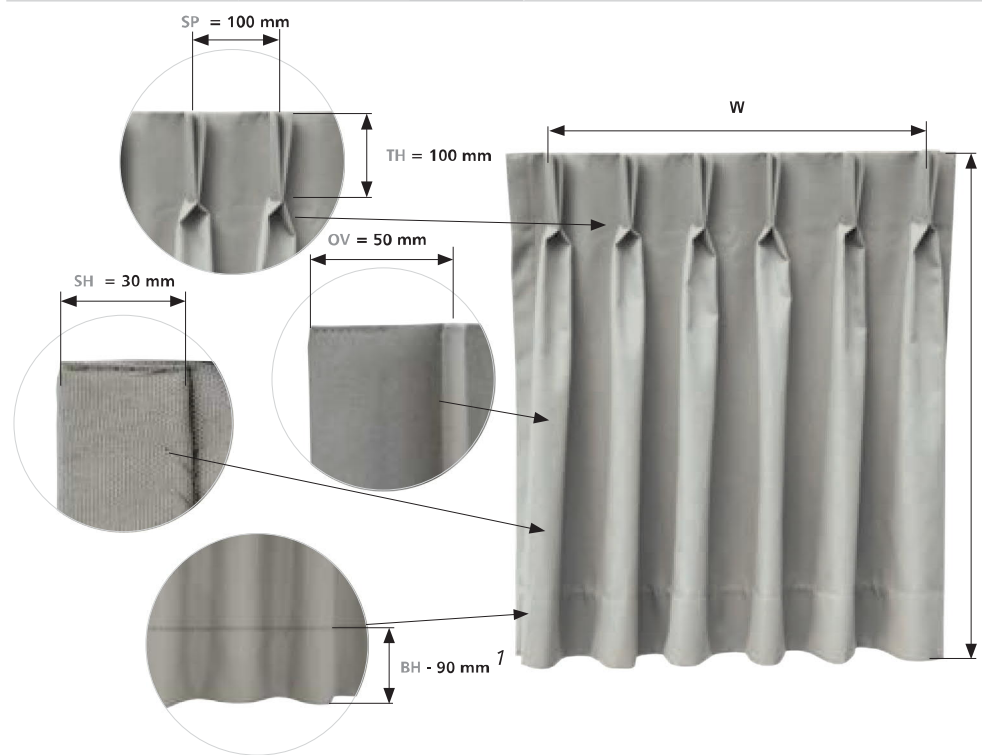


Objednací kódy a ceny
dvojitý sklad
ZVSD2
rastr str. 18

* TH - horní lem OV - přesah SH - boční lem BH - spodní lem dvojitý SP - osová vzdálenost háčků BHW - olůvko

TROJITÝ SKLAD

ZVSD3

Řasení		2,5	
Maximální rozměry (mm)	šířka	4800	
	výška	2600 ¹	
Šířka shrnutého závěsu		15-25%	z šířky závěsu

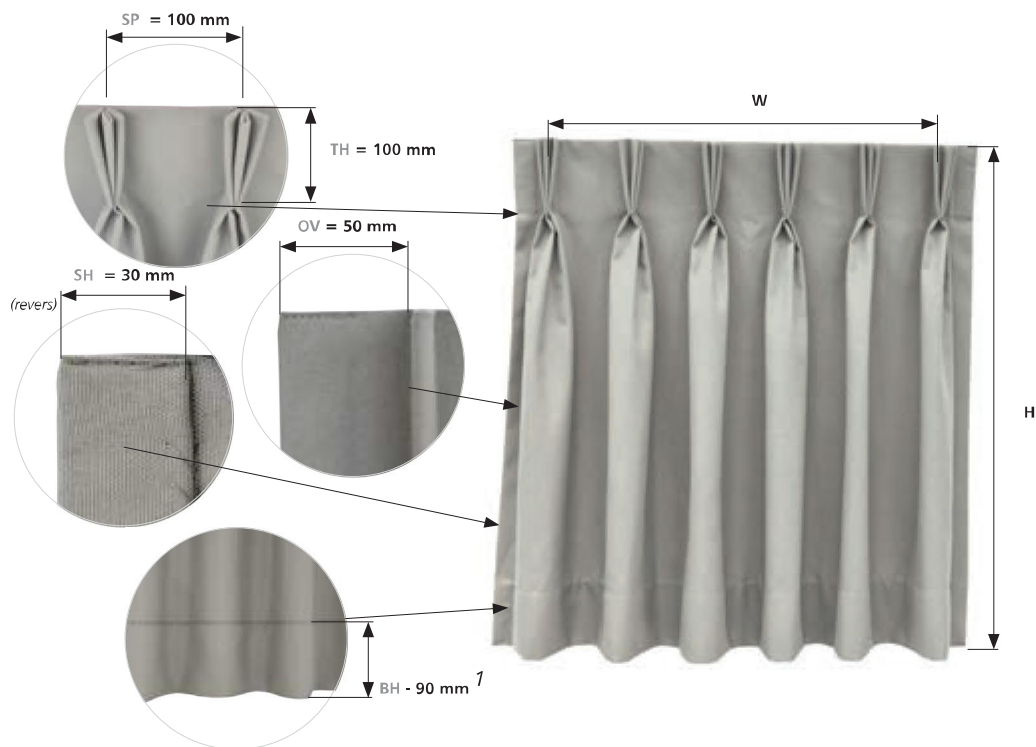

Objednací
kódy a ceny

trojitý sklad
ZVSD3
rastr str. 18

* TH - horní lem OV - přesah SH - boční lem BH - spodní lem dvojitý SP - osová vzdálenost háčků BHW - olůvko


¹ Maximální výška závěsu je závislá na typu látky, spodní lem je standardně dvojitý, v případě, že nelze ušít dvojitý lem je nahrazen jednoduchým lemem.
ODPOČTY LÁTEK - dvojitý lem: šířka role - 290 mm, jednoduchý lem: šířka role - 200 mm

ⁱ - Standardní rozteč háčků je 100 mm, Šíře závěsu je zaokrouhlena vždy nahoru!

S KROUŽKY

ZVSRG - NISFU20


Řasení	2	
Maximální rozměry	šířka	6000
(mm)	výška	2600 ¹
Šířka shrnutého závěsu	15-25%	z šířky závěsu

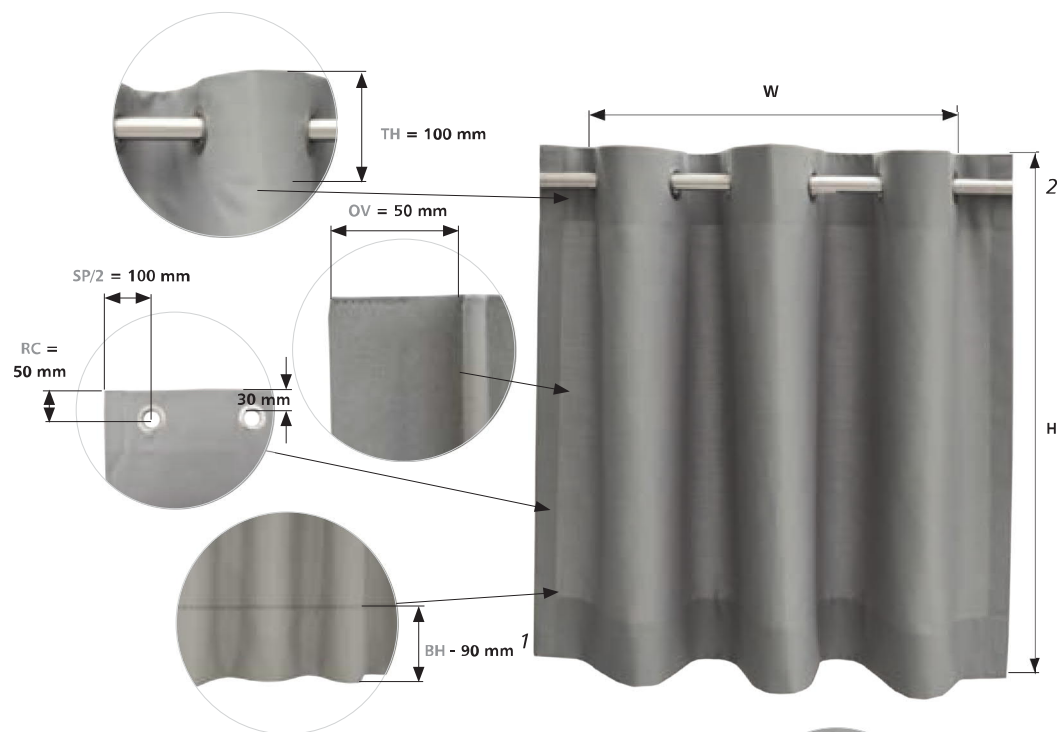

Objednací kódy a ceny

s kroužky
ZVSRG - NISFU20
rastr str. 18


kroužky
-RGNIS
str. 11



S KROUŽKY větší osová vzdálenost

ZVSRG - NISFU25

Řasení	2,5	
Maximální rozměry	šířka	4800
(mm)	výška	2600 ¹
Šířka shrnutého závěsu	15-25%	z šířky závěsu

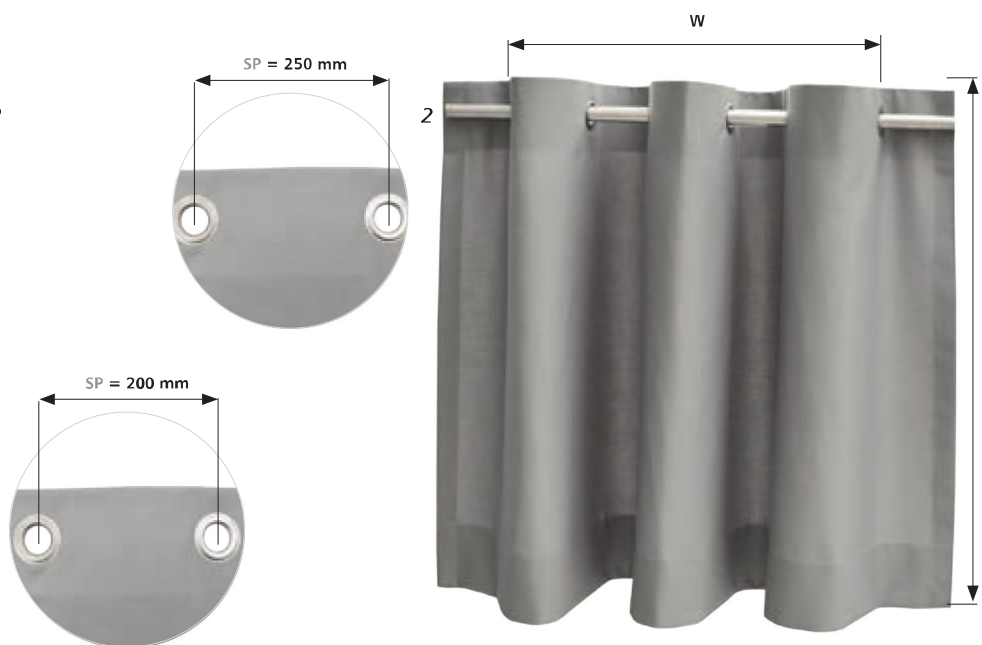

Objednací kódy a ceny

s kroužky
ZVSRG - NISFU25
rastr str. 18

kroužky
-RGNIS
str. 11

!

Standardně je použit kroužek v provedení niki-satén. Další barevná provedení na str. 11

* TH - horní lem OV - přesah RC - vzdálenost od hrany horního lemu ke středu kroužku SP - osová vzdálenost kroužků BH - spodní lem dvojitý BHW - olůvko

8

¹ Maximální výška závěsu je závislá na typu látky, spodní lem je standardně dvojitý. V případě, že nelze ušít dvojitý lem, je nahrazen jednoduchým.

ODPOČTY LÁTEK - dvojitý lem: šířka role - 290 mm, jednoduchý lem: šířka role - 200 mm


² Závěsný profil je ilustrativní, není součástí výrobku.

³ U závěsu s kroužky není boční přesah a počet kroužků je vždy sudý

S ŘASICÍ PÁSKOU - PLOCHÝ

ZVSFLR

Řasení	2,5	
Maximální rozměry (mm)	šířka	4800
	výška	2600 ¹
Šířka shrnutého závěsu	15-25%	z šířky závěsu

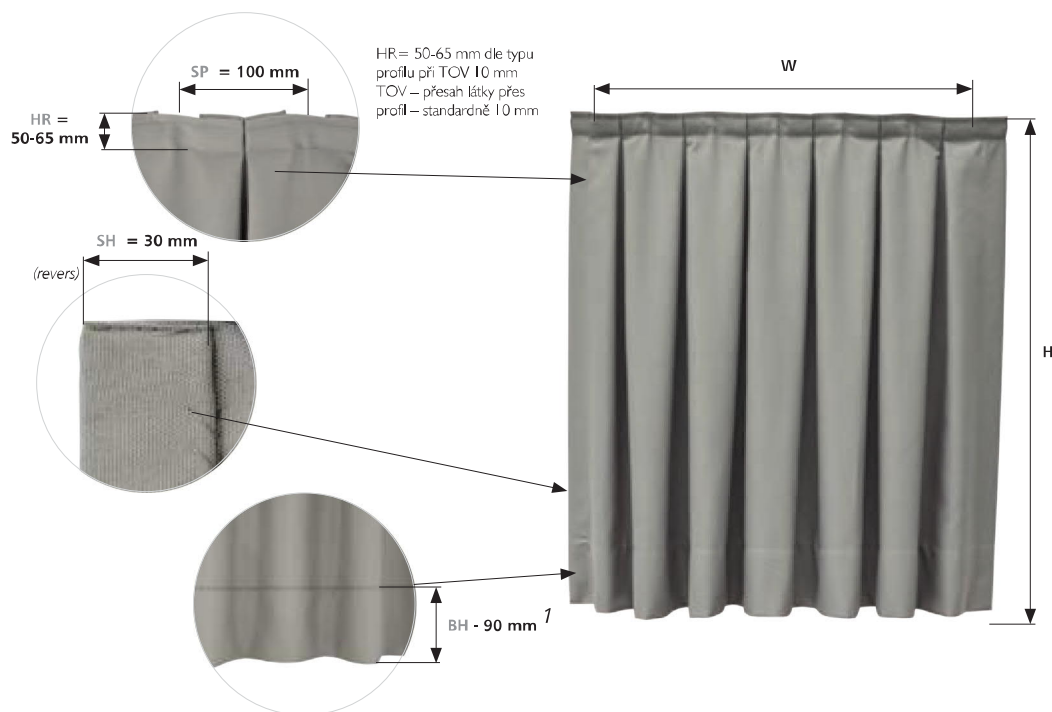


Objednací kódy a ceny s řasící páskou - plochý
ZVSFLR
rastr str. 18

S ŘASICÍ PÁSKOU - NAŘASENÝ

ZVSFRR

Řasení	2	
Maximální rozměry (mm)	šířka	5000
	výška	2600 ¹
Šířka shrnutého závěsu	15-25%	z šířky závěsu

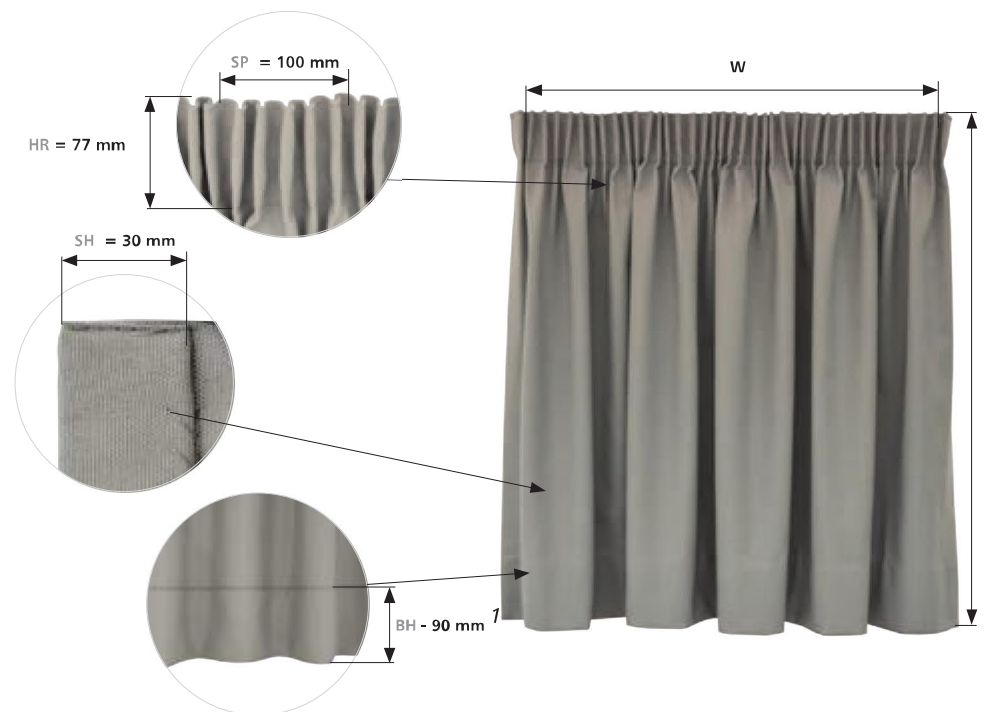

Objednací kódy a ceny s řasící páskou - nařasený
ZVSFRR
rastr str. 18

* HR - výška řasící pásky SH - boční lem BH - spodní lem dvojitý SP - osová vzdálenost háčků BHW - olůvko

¹ Maximální výška závěsu je závislá na typu látky, spodní lem je standardně dvojitý, v případě, že nelze ušít dvojitý lem je nahrazen jednoduchým lemem.
ODPOČTY LÁTEK - dvojitý lem: šířka role - 220 mm, jednoduchý lem: šířka role - 130 mm


² U závěsu s řasící páskou není boční přesah.

ZVLNĚNÝ SKLAD

ZVSWA

Řasení		1,7	
Maximální rozměry (mm)	šířka	7000	
	výška	2600 ¹	
Šířka shrnutého závěsu		15-20%	z šířky závěsu

* u zvlněného skladu není boční přesah

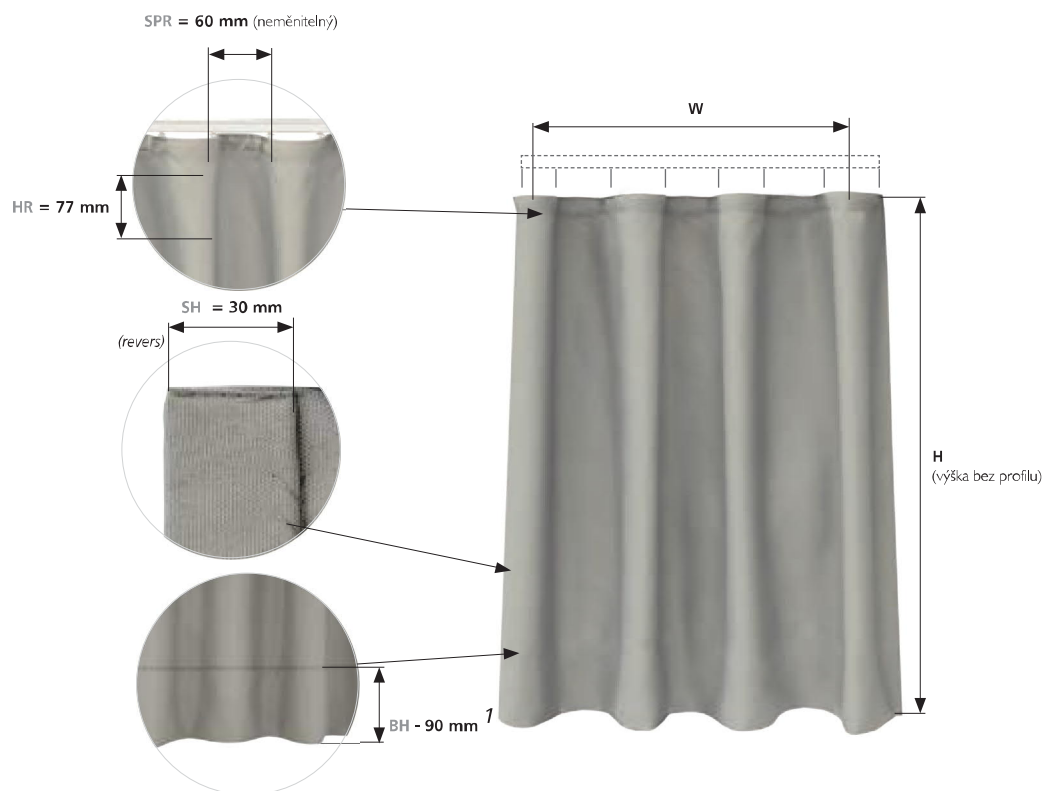

Objednací
kódy a ceny


zvlněný sklad
ZVSWA
rastr str. 18

ZVLNĚNÝ SKLAD

ZVSWA

Řasení		2,5	
Maximální rozměry (mm)	šířka	4800	
	výška	2600 ¹	
Šířka shrnutého závěsu		15-20%	z šířky závěsu

* u zvlněného skladu není boční přesah

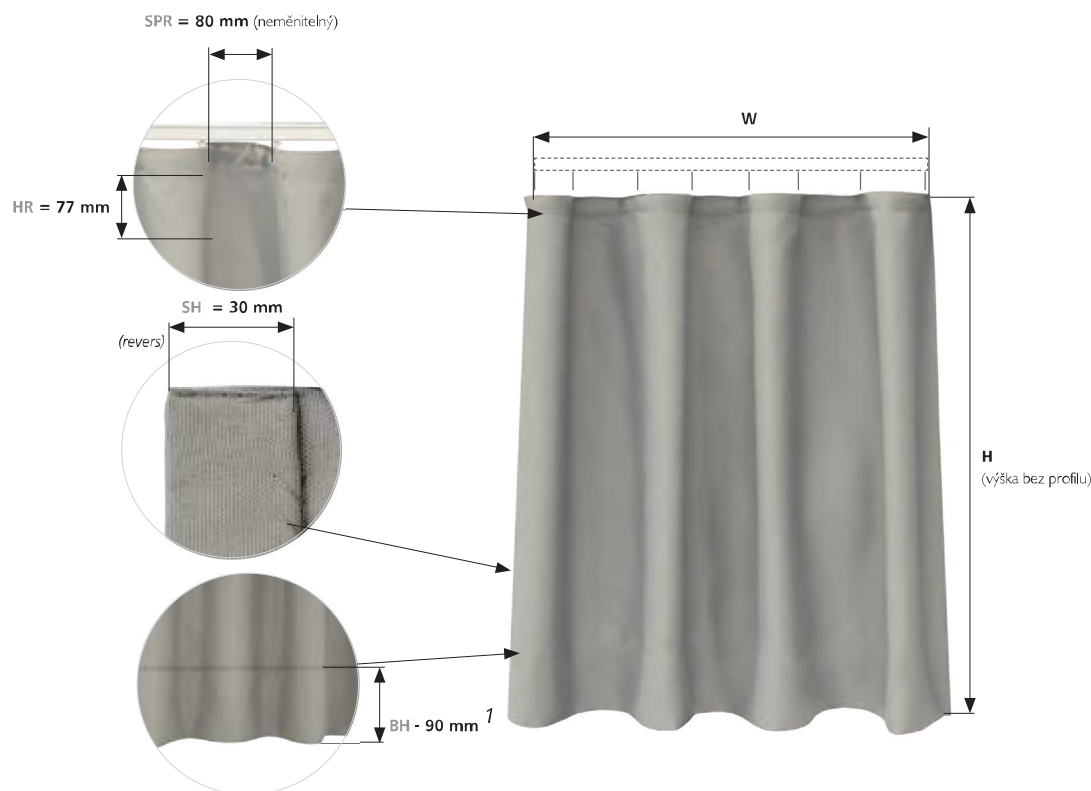

Objednací
kódy a ceny

zvlněný sklad
ZVSWA
rastr str. 18

- * HR - horní lem se stuhou SH - boční lem BH - spodní lem dvojitý SPR - vzdálenost mezi jezdci
- ¹ Maximální výška závěsu je závislá na typu látky, spodní lem je standardně dvojitý, v případě, že nelze ušít dvojitý lem je nahrazen jednoduchým lemem.
- ODPOČTY LÁTEK - dvojitý lem: šířka role - 220 mm, jednoduchý lem: šířka role - 130 mm**
- ² Pouze na KS, DS profil, vždy sudý počet závěsů